


дисплей за оператор

бордови компютър

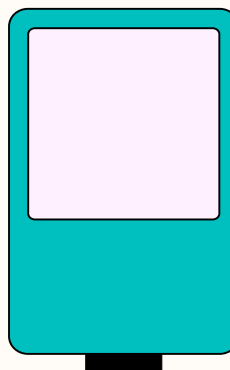

Дисплей

4 3 2 1

Дисплей

RS232, 921kbps

проводник 1 захранване 8 - 48 V

проводник 2 данни към дисплея +5V

проводник 3 данни към компютъра +5V

проводник 4 маса

кабел OLFLEX CLASSIC 400 P 4 G 0.5




токов кръг 4 - 20 mA

1/кафяв

2/син

кабел OLFLEX CLASSIC 400 P 2X0,75




Сензор налягане, повдигане  
Диапазон: 0 / 200 бара

токов кръг 4 - 20 mA

1/кафяв

2/син

кабел OLFLEX CLASSIC 400 P 2X0,75




Сензор налягане, спускане  
Диапазон: 0 / 200 бара

токов кръг 4 - 20 mA

1/кафяв

2/син

кабел OLFLEX CLASSIC 400 P 2X0,75




Инклинометър на стрелата  
Диапазон: -90 / +90 градуса

захранване на кантара 8 - 48 V 10 W


1/кафяв

2/син

кабел OLFLEX CLASSIC 400 P 2X0,75



5A



A

A

B

B

C

C

D

D

Title <b>Бордови кантар, окабеляване</b>			НОАК ЕООД Бул. Цар Борис III 215 кв. Павлово София 1618 България	
Size: A4	Number:	Revision: A		
Date: 17.2.2023 г.	Time: 15:39:36	Sheet of		
File: \\pento\UD.SKY\datchici\tegl\izmervane_nalqgane_vdigane\dokumenti_specifikacii\okabelqvane_kantar_blokova.SchDoc				